

Inertgasspjäll IRBG



Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brandgas vid genombrott av brandavskiljande byggnadsdel upp till brandteknisk klass E 120/ EI 120

Till skydd mot brand- (värme-)spridning måste spjället utv. brandisoleras.

MATERIAL

Plåt detaljer utföres i följande alternativa material:

Förzinkad stålplåt

Aluzinkbelagd stålplåt

Rostfri stålplåt SS2343

YTBEHANDLING


Kan levereras utvändigt lackerat

TEKNISKA DATA

Brandklass	E 120
Dimensioner	200 x 300 - 1200 x 1600
Täthetsklass enl. vvs ama 98	2
Tryckklass enl. vvs ama 98	B
Max tryck släckgasansl.	220 bar
Dim. släckgasansl.	Wittford 21,8 x 14/1 inv.gänga

MÅTT OCH VIKT

Gejdat utförande.

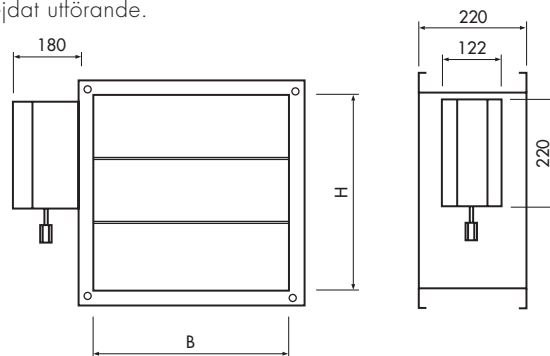


Gejdat respektive flänsat utförande

Bredd (B) 300 till 1200 mm

Höjd (H) 200 till 1600 mm

Flänsat utförande.

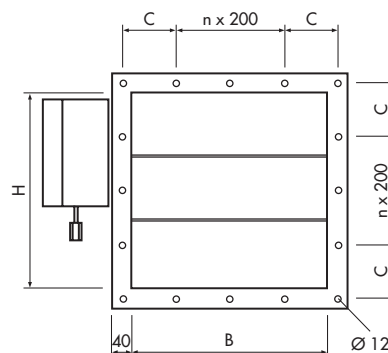

Håldelning fläns

B/H	C	n
200	120	1
300	170	1
400	120	2
500	170	2
600	120	3
700	170	3
800	120	4

B/H	C	n
900	170	4
1000	120	5
1100	170	5
1200	120	6
1400*	120	7
1600*	120	8

*) Endast H

Mått i mm.

Inertgasspjäll IRBG

VIKT I KG

IRBG inkl pneumatskt ställdon, 3 kg.

B \ H	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600
300	12	12	14	15	18	19	21	24	27	30	34
400	12	13	15	16	18	19	22	25	29	32	36
500	12	13	16	16	19	20	23	27	30	34	38
600	12	13	16	17	20	21	24	28	32	36	40
700	13	14	17	18	21	22	25	29	33	38	42
800	13	14	17	18	22	23	26	31	35	39	44
900	14	15	18	19	23	24	28	33	38	41	48
1000	14	15	18	19	24	25	29	35	40	43	51
1200	16	17	22	23	29	30	36	42	49	55	62

Bredd (B) och Höjd (H) i mm.

BESKRIVNINGSEXEMPEL:

QJC

Inertgasspjäll, Hagabs typ IRBG i storlek 500 x 500 av förzinkad stålplåt för vägg i brandteknisk klass EI 60.

TILLBEHÖR:

Spjället levereras med dubbla skyddsgaller.

CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning:	IRBG
Brandklass:	E 120
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343
Anslutning:	Gejd (levereras om inget annat anges) Fläns
Storlekar:	Se måttabell
Tillbehör:	Spiroanslutning Beröringsskydd Inbrottsskydd Elektriska gränslägesgivare (inkoppling se sid 49) Elektriska gränslägesgivare EX-klassade