

Takgenomföring TGHA-C



Takgenomföring för huvar med rund anslutning.

Takgenomföring TGHA-C passar till mindre takhuvar med cirkulär anslutning.


Genomföringen är isolerad med 50 mm isolering med densiteten 100 kg/m³.

Genomföringen är försedd med en plan plåt för avtätning mot taket. Takhuven står vinkelrätt mot taket. Den är invändigt klädd med perforerad stålplåt och har nippelanslutning

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.

MÅTT OCH VIKT

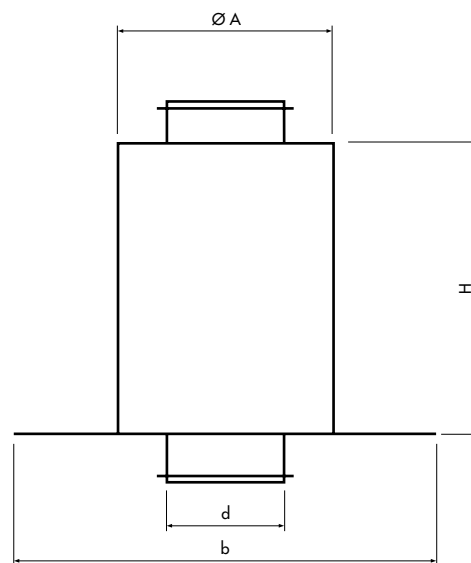

Storl	Ø d	Ø A	b x b	H	Vikt Kg
100	99	205	400	320	4,7
125	124	230	450	410	5,6
160	159	265	500	450	6,8
200	199	305	500	470	7,8
250	249	355	600	540	8,6
315	314	420	600	630	9,6

Mått i mm.

BESKRIVNINGSEXEMPEL:

QM (ENL VVS AMA 98)

Takgenomföring, Hagabs typ TGHA-C i förzinkad stålplåt storlek 200 med 50 mm isolering

CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning: Takgenomföring TGHA-C

Storlek: Se måttabell

Material: Förzinkad stålplåt
Aluzinkbelagd stålplåt
Rostfri stålplåt SS2343