

## Takhuv (kineshatt) CKHA



Takhuv CKHA lämpar sig för enklare anläggningar och självdragssystem. Huven har påskjutsanslutning och är försedd med smådjursäkert nät.


### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.

### YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### MÅTT OCH VIKT

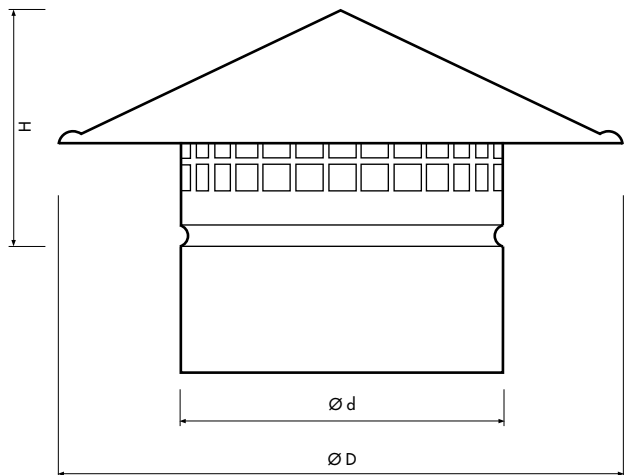


Storlek inv $\varnothing$ d	D	H	Passar takgenomföring TGHA-A*)	Vikt Kg
100	170	70	3	0.5
125	210	85	3	0.5
160	250	95	3	0.5
200	315	115	3	1
250	400	150	4	1.5
315	500	180	5	2.5
400	635	220	5	4
500	800	260	6	5
630	1000	340	8	6

Mått i mm.

\*) Storleksbeteckningen  $\varnothing$  motsvarar storleken på en takgenomföring som utvändigt är 600 x 600mm.

### DIMENSIONERING

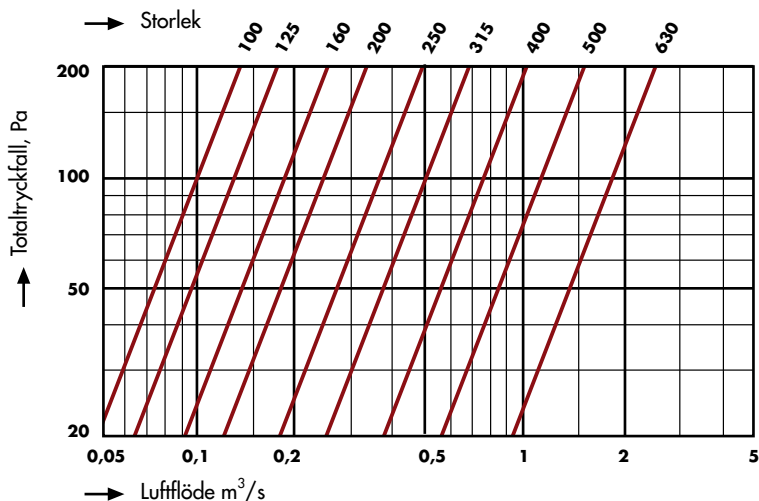

**BESKRIVNINGSEXEMPEL:****QM (ENL VVS AMA 98)**

Takhuv, Hagabs typ CKHA i förzinkad stålplåt  
storlek 160

## Takhuv (kineshatt) CKHA

**CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:**

Typbeteckning:	Avluftshuv CKHA
Storlek:	Se måttabell
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)
Tillbehör:	Takgenomföring TGHA-A Övre täckplåt med nippelanslutning Undre täckplåt med nippelanslutning Backspjäll RBHA