

Takhuv (avlufft) FNHA



Takhuv FNHA har kort bygghöjd. Luften riktas rakt uppåt med relativt kort kastlängd.

FNHA har påskjuts-anslutning t o m storlek 315. Större storlekar levereras med fläns. Eventuellt backspjäll placeras i takgenomföringen.

Stora huvor är försedda med lyftöglor, vilka också skall användas som fäste åt staglinor. Eftersom huvorna kan utsättas för stora vindkrafter i utsatta lägen bör de av säkerhetsskäl förankras i hustaket.


MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.


YTBEHANDLING

Takhuv kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

MÅTT OCH VIKT

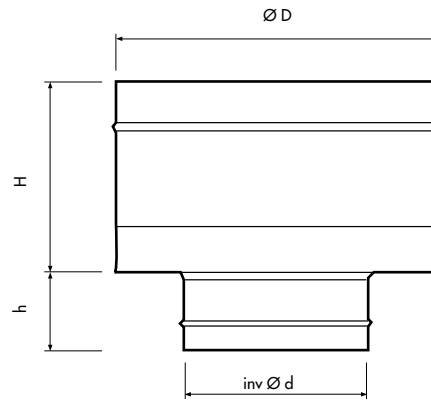


Storlek 100-315



Storlek 400-1250

DIMENSIONERING

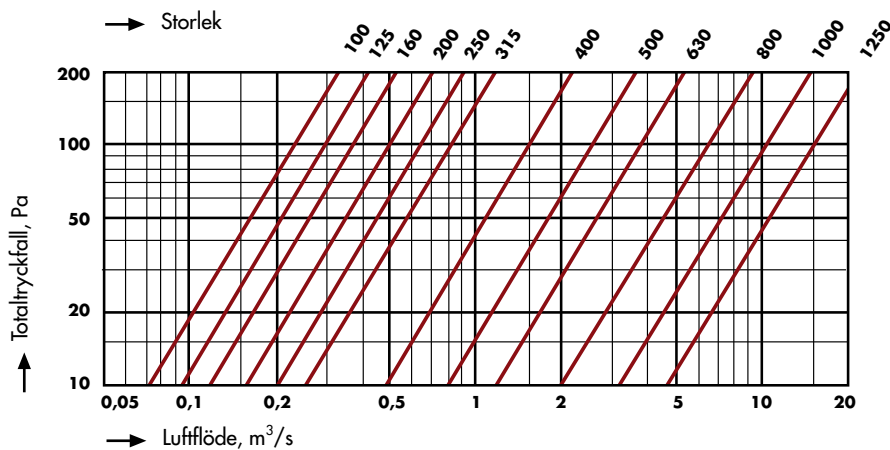

Storlek Ø d	D	h	H	Passar takgenomförling TGHA-A	Vikt Kg
100	165	55	110	3	1
125	205	55	135	3	1
160	265	55	175	3	1,5
200	330	75	220	3	3
250	415	75	275	4	5
315	520	95	350	5	7
400	700	95	410	5	15
500	860	95	510	6	28
630	1100	95	660	8	42
800	1400	95	835	9	75
1000	1730	95	950	11	115
1250	2130	95	1200	14	175

Mått i mm.

Storleksbeteckningen Ø motsvarar storleken på en takgenomförling som utvändigt är 600 x 600mm.

Takhuv (avlufft) FNHA

BESKRIVNINGSEXEMPEL:

QM (ENL VVS AMA 98)

Avluftshuv, Hagabs typ FNHA i storlek 315 med tillbehör
Övre täckplåt och Takgenomförling med 50 mm isolering.

CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning:	Avluftshuv FNHA
Storlek:	Se måttabell
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)
Tillbehör:	Takgenomförling TGHA-A Övre täckplåt med nippelanslutning t o m storlek 315 Övre täckplåt med fläns fr o m storlek 400 Undre täckplåt med nippelanslutning Backspjäll RBHA