

Takhuv (avluft/uteluft) TCHA



Takhuv TCHA är en cirkulär huv avsedd för uteluft eller avluft.

TCHA består av ett svep, ett tak och en bottenplatta, som passar till takgenomföring TGHA-A eller platsbygd sarg. Taket är demonterbart för inspektion och rengöring. Om den ställs på en platsbygd sarg ansluts ventilationskanalen med nippel.

MATERIAL


Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.

YTBEHANDLING


Takhuv kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING


Avluft

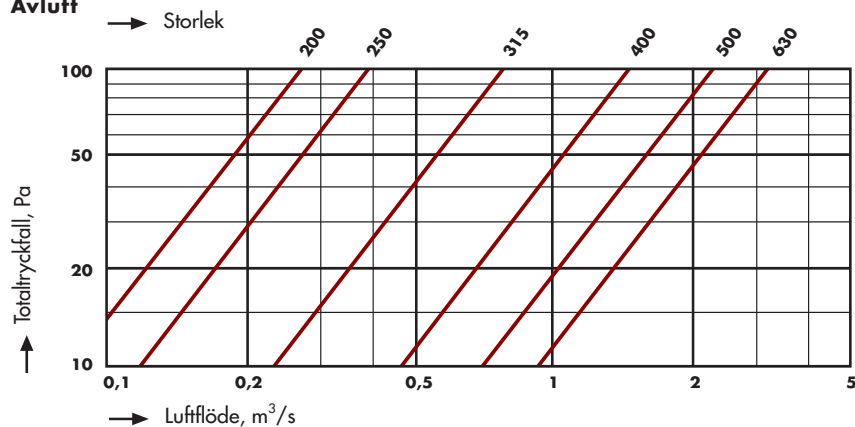

Uteluft

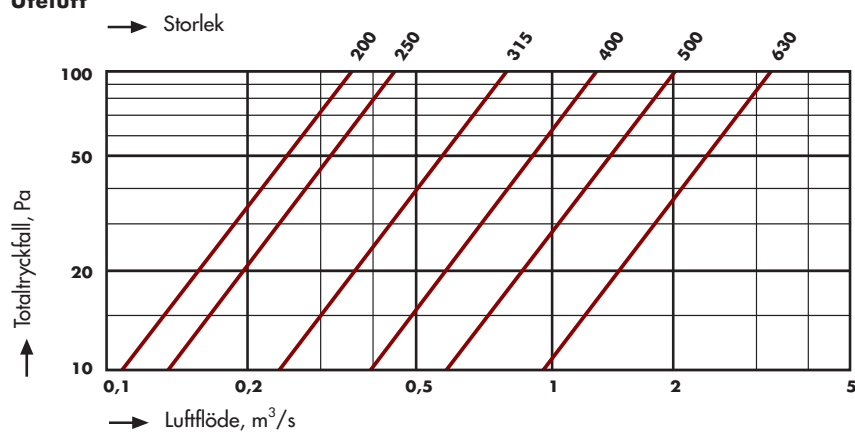

MÅTT OCH VIKT

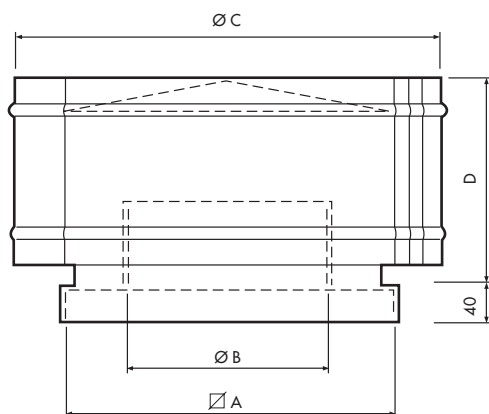

Storl	A	B	C	D	Passar takgenomföring TGHA-A	Vikt Kg
200	500	200	500	240	4	7
250	500	250	605	300	4	8
310	600	315	700	320	5	10
400	600	400	815	345	5	13
500	900	500	1190	470	8	22
630	900	630	1190	500	8	30

Mått i mm.

Storleksbeteckningen 5 för TGHA-A motsvarar utvändigt mått 500 x 500mm på takgenomföringen.

Takhuv (avluft/utluft) TCHA

BESKRIVNINGSEXEMPEL:

QM (ENL VVS AMA 98)

Takhuv för avluft/utluft, Hagabs typ TCHA i storlek 400 av förzinkad stålplåt med takgenomföring.

CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning:	Takhuv TCHA
Storlek:	Se måttabell
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Koppar
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)
Tillbehör:	Takgenomföring TGHA-A Undre täckplåt med nippelanslutning Backspjäll RBHA