

## Takhuv (avluft/uteluft) THHA



Takhuv THHA är avsedd att användas som utelufts- eller avluftshuv. Den monteras direkt på en platsbyggd sarg eller på Hagabs takgenomföring TGHA-A.

Huven har smådjursäkert nät och intagsgallren är utformade att förhindra regn följa med luftströmmen. THHA kan levereras med stor eller liten gallerhöjd. Taket är demonterbart för inspektion och rengöring.


### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.


### YTBEHANDLING

Takhuv kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### MÅTT OCH VIKT

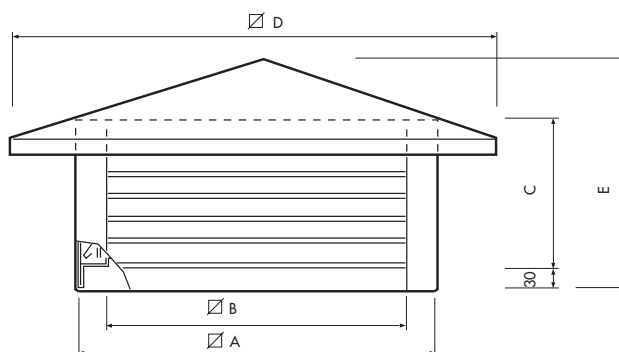

### DIMENSIONERING

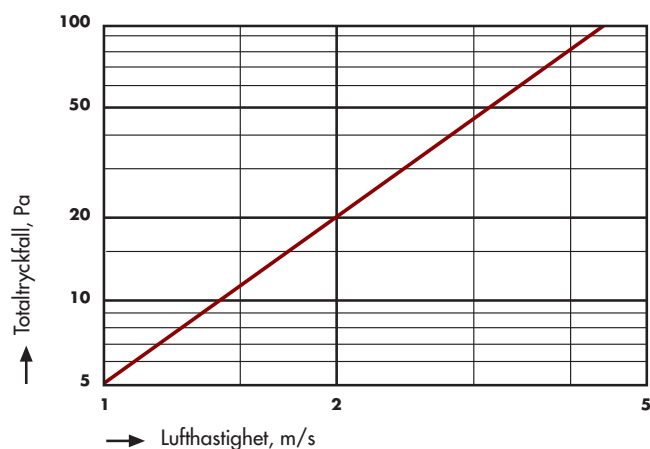

För att förhindra vattenmedryckning rekommenderas max lufthastighet av 2.8 m/s räknat på gallrets nominella mått. Gallrets fria area är 80 % av nominellt mått.

## Takhuv (avlufv) THHA

Storl	A	B	C	D	E	Passar takgenomfö- ring TGHA-A	Galler- area m <sup>2</sup>	Max rek. lufflöde m <sup>3</sup> /s	Vikt Kg
3-1	408	250	200	500	285	3	0.16	0.45	9
3-2	408	250	400	500	485	3	0.32	0.90	14
4-1	508	350	200	600	290	4	0.24	0.65	13
4-2	508	350	400	600	490	4	0.48	1.35	20
5-1	608	450	200	700	295	5	0.32	0.90	16
5-2	608	450	400	700	495	5	0.64	1.8	25
6-1	708	550	200	800	300	6	0.40	1.1	19
6-2	708	550	400	800	500	6	0.80	2.2	30
7-1	808	650	300	900	410	7	0.72	2.0	27
7-2	808	650	600	900	710	7	1.44	4.0	43
8-1	908	750	300	1000	420	8	0.84	2.4	31
8-2	908	750	600	1000	720	8	1.68	4.8	49
9-1	1008	850	300	1100	425	9	0.96	2.7	35
9-2	1008	850	600	1100	725	9	1.92	5.5	56
10-1	1108	950	400	1200	535	10	1.44	4.0	40
10-2	1108	950	800	1200	935	10	2.88	8.0	66
11-1	1208	1050	400	1300	540	11	1.60	4.5	44
11-2	1208	1050	800	1300	940	11	3.20	9.0	70
12-1	1308	1150	400	1400	545	12	1.76	5.0	48
12-2	1308	1150	800	1400	945	12	3.52	10	76
13-1	1408	1250	400	1500	550	13	1.92	5.5	51
13-2	1408	1250	800	1500	950	13	3.84	11	31
14-1	1508	1350	400	1600	560	14	2.08	5.8	54
14-2	1508	1350	800	1600	960	14	4.16	11.6	86

Mått i mm.

Storleksbeteckningen 7-1 motsvarar storleken på en takgenomföring som utvändigt är 700 x 700mm med liten gallerhöjd.

### BESKRIVNINGSEXEMPEL:

#### QM (ENL VVS AMA 98)

Takhuv, Hagabs typ THHA av förzinkad stålplåt storlek 7 med stor gallerhöjd 600 mm (storlek 7-2) och med takgenomföring.

### Skötsel

Vid funktionskontroll av ventilationsanläggningen kontrolleras näten i intagsdelen, vilket kan göras efter att synliga skruvar lossats och huven (taket) demonterats.

### CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning:	Takhuv THHA
Storlek:	Se måttabell där liten respektive stor gallerhöjd kan väljas.
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Koppar
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)
Specialutförande:	Annan gallerhöjd än enligt tabell Rektangulärt utförande
Tillbehör:	Takgenomföring TGHA-A Undre täckplåt med nippelanslutning Backspjäll RBHA