

Takhuv (uteluft) TKHA



Takhuv TKHA är en uteluftshuv. Huvan har smådjurssäkert nät och är utformad så att regn ej skall kunna följa med luftströmmen.

TKHA uteluftshuv placeras lämpligen på en takgenomföring TGHA-A.

MATERIAL


Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt.

YTBEHANDLING


Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

Uteluft

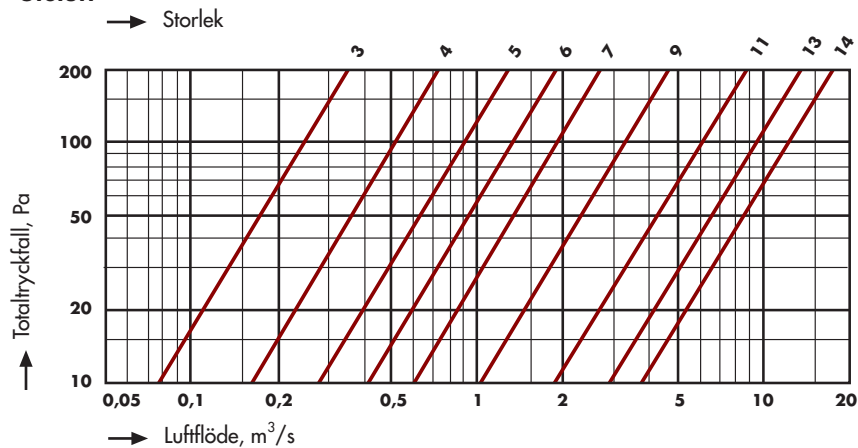

MÅTT OCH VIKT

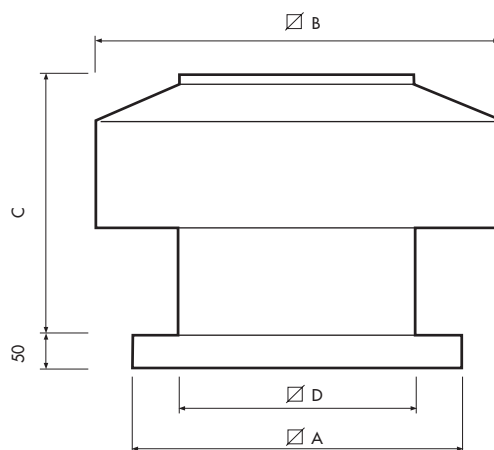

Storl	A	B	C	D	Passar takgenomföring TGHA-A	Vikt Kg
3	400	500	325	300	3	12
4	500	650	425	400	4	18
5	600	850	525	500	5	25
6	700	1000	625	600	6	35
7	800	1150	675	700	7	42
9	1000	1400	750	900	9	55
11	1200	1700	850	1100	11	75
13	1400	2000	950	1300	13	95
14	1500	2300	1000	1400	14	105

Mått i mm.

BESKRIVNINGSEXEMPEL:**QM (ENL VVS AMA 98)**

Uteluftshuv, Hagabs typ TKHA av förzinkad stålplåt i storlek 11 med takgenomföring.

**Takhuv (uteluft)
TKHA****CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:**

Typbeteckning:	Uteluftshuv TKHA
Storlek:	Se måttabell
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)
Tillbehör:	Takgenomföring TGHA-A Undre täckplåt med nippelanslutning Backspjäll RBHA

Skötsel

Vid funktionskontroll av ventilationsanläggningen kontrolleras näten i intagsdelen, vilket kan göras efter att synliga skruvar lossats och huven (tak) demonterats.