

## Ytterväggsgaller RYHA




Ytterväggsgaller RYHA är avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem.

RYHA består av en ytterram (inmurningsram) med droppkant och en eller flera gallerinsatser. Insatsen har ett antal lameller, som är utformade så, att vatten ej rycks med luftströmmen in i ventilationskanalen.

Bakom lamellerna finns ett smådjurssäkert trådnät. Insektsäkert nät kan också väljas.

Ytterramen har flera spik-/inmurningsbleck för att säkra infästningen av galleret.

### DIMENSIONERING

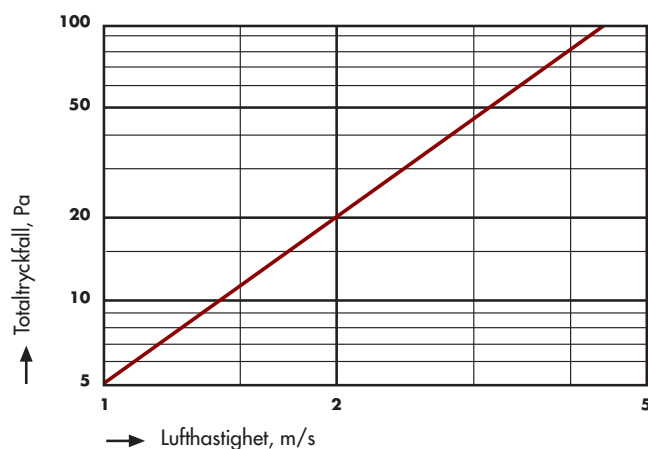

För att förhindra vattenmedtryckning rekommenderas max lufthastighet av 2.8 m/s räknat på gallerets nominella mått. Gallerets fria area är 80 % av nominellt mått.

Storlekar upp till 500 x 500 mm kan levereras med förstärkt lamell, 1.5 mm, för att tåla viss åverkan t ex vid lågt placerade galler.

Galleret kan på begäran levereras med fläns uppåt.

I standardutförandet saknas den. Även flänsbredden kan ökas om så önskas.


### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd eller rostfri stålplåt men även av aluminium eller koppar.

### YTBEHANDLING

Ytterväggsgalleret kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### MÅTT OCH VIKT

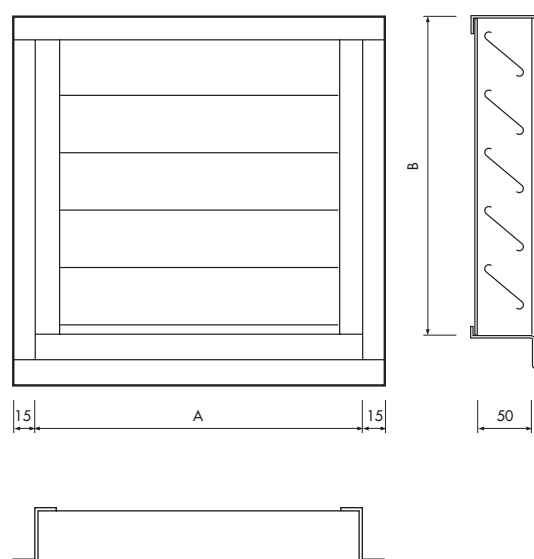

Storlek	A	B	Vikt kg
150-150	150	150	0.8
200-200	200	200	1.1
250-250	250	250	1.4
300-300	300	300	2.0
400-400	400	400	3.0
500-500	500	500	4.3
600-600	600	600	5.5
800-800	800	800	8.3

Mått i mm.

Lagerförda storlekar enl ovanstående tabell, övriga storlekar offereras på begäran. Gallerinsatsen tillverkas med max. bredd 700 mm. Vid större bredder används två eller flera insatser i en ytterram.

Galler större än 2000 x 2000 tillverkas i delar, vilka är förberedda för montage på byggsplats.

Håltagnings mått

Nominellt mått + 5 mm

**BESKRIVNINGSEXEMPEL:****QM (ENL VVS AMA 98)**

Ytterväggsgaller, Hagabs typ RYHA av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 400 mm med smådjursäkert trådnät.

## Ytterväggsgaller RYHA

**CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:**

Typbeteckning:	Ytterväggsgaller RYHA
Storlek:	Bredd i mm Höjd i mm
Typ av nät:	Smådjursäkert 10 x 10 mm Insektssäkert 3 x 3 mm
Lamelltyp:	Standard Förstärkt (galler stålplåt, max storlek 500 x 500)
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Aluminium Koppar
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)

Skötsel

Ytterväggsgallrets insats kan demonteras för rengöring av nät eller för inspektion av kanal. Insatsen demonteras genom att en eller två skruvar lossas i gallrets nederkant.