

Inspektionsslucka RIHA



Inspektionsslucka RIHA är avsedd för inspektion och rensning av ventilationskanaler.

Inspektionssluckan RIHA består av en 45 mm bred fästram, som monteras mot kanalen med plåtskruv eller popnit, samt en isolerad/ oisolerad lucka med låsvred och gummitätning. Luckan är upphängd i gångjärn, försedd med låsvred och handtag. Fr o m storlek 400 x 400 har luckan också ett handtag på insidan.


Den isolerade luckan levereras med 50 mm mineralull à 100 kg/m³. Höger- eller vänsterhängd lucka anpassas vid montage av luckan.

Luckan kan levereras med öppning inåt eller utåt.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller aluminium.

MÅTT OCH VIKT

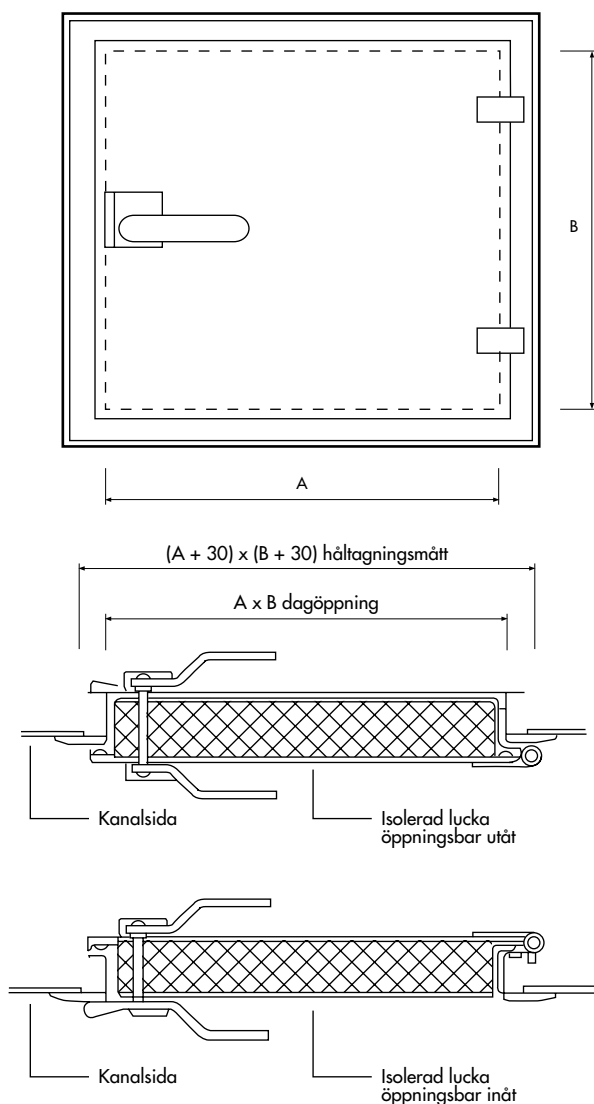

Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet 200 x 200 till 800 x 2000 där A och B representerar fästramens dagöppning.

Storl	Bredd A	Höjd B	Vikt kg	
			Oisolerad	Isolerad
200-200	200	200	3	4
300-300	300	300	4	4.5
400-400	400	400	5	6.5
500-500	500	500	7.5	9
600-600	600	600	10	11.5

Mått i mm.

Lagerförda storlekar i förzinkad stålplåt enl ovanstående tabell i isolerat utförande. Övriga storlekar och oisolerade luckor offereras på begäran.

Håltagnings mått
A + 30 resp. B + 30

BESKRIVNINGSEXEMPEL:**QLE (ENL VVS AMA 98)**

Inspektionsslucka, Hagabs typ RIHA med gångjärn och handtag av förzinkad stålplåt i isolerat utförande med bredd 600 mm och höjd 800 mm för öppning utåt.

Inspektionsslucka RIHA

CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:

Typbeteckning:	Inspektionsslucka RIHA
Storlek:	Bredd 200 till 800 mm Höjd 200 till 1800 mm
Isolering:	Oisolerat Isolerat, 50 mm, 100kg/m ³
Utförande:	Öppningsbar utåt Öppningsbar inåt
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Aluminium
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)