

## Inspektionsslucka RLHA




Inspektionsslucka RLHA är avsedd för inspektion och rensning av ventilationskanaler.

Inspektionsslucka RLHA består av en 65 mm bred fästram, som monteras mot kanalen med plåtskruv eller popnit, samt en isolerad/oisolerad lucka med låsvred och gummitätning. Vid öppning tas luckan bort från kanalen. Luckan är försedd med 4 st vred (2 vred på luckor < 400 x 400 ). Den isolerade luckan levereras med 50 mm mineralull à 100 kg/m<sup>3</sup>.

### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller aluminium.

### MÅTT OCH VIKT

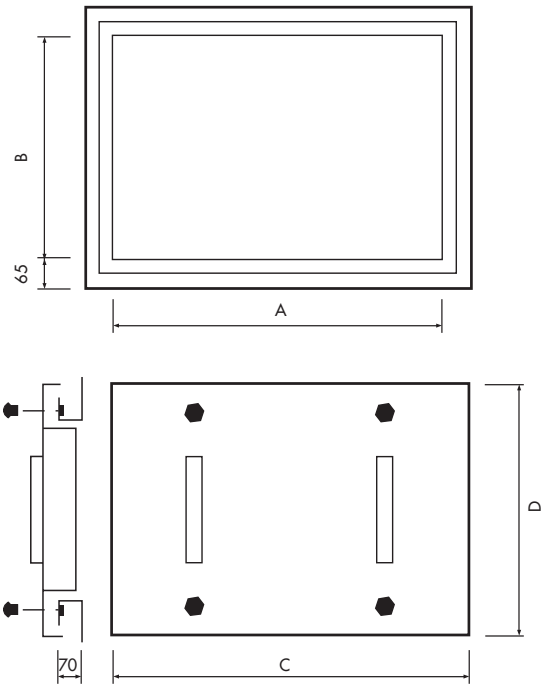

Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet 200 x 150 till 600 x 600 där A och B representerar fästramens dagöppning.

Storl Ax B	Bredd C	Höjd D	Vikt kg	
			Oisolerad	Isolerad
250-250	316	316	2	4
300-300	366	366	3	5
400-400	466	466	4.5	7.5
500-500	566	566	6	10.5
600-600	666	666	8	14

Mått i mm.

Lagerförda storlekar i förzinkad stålplåt enl ovanstående tabell i isolerat och oisolerat utförande. Övriga storlekar offereras på begäran.

Håltagnings mått

A + 10 resp. B + 10

**BESKRIVNINGSEXEMPEL:****QLE (ENL VVS AMA 98)**

Inspektionsslucka, Hagabs typ RLHA i isolerat utförande av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 600 mm.

**Inspektionsslucka  
RLHA****CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:**

Typbeteckning:	Inspektionsslucka RLHA
Storlek:	Bredd 200 till 600 mm Höjd 150 till 600 mm
Isolering:	Oisolerat Isolerat, 50 mm, 100kg/m <sup>3</sup>
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Aluminium
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)

**Skötsel**

Inspektionssluckans packningar kan demonteras och bytas vid behov.