


# INSTALLATIONSEXEMPEL

Backströmningsskydd BASIC i byggnadsprojekt med filigranbjälklag.

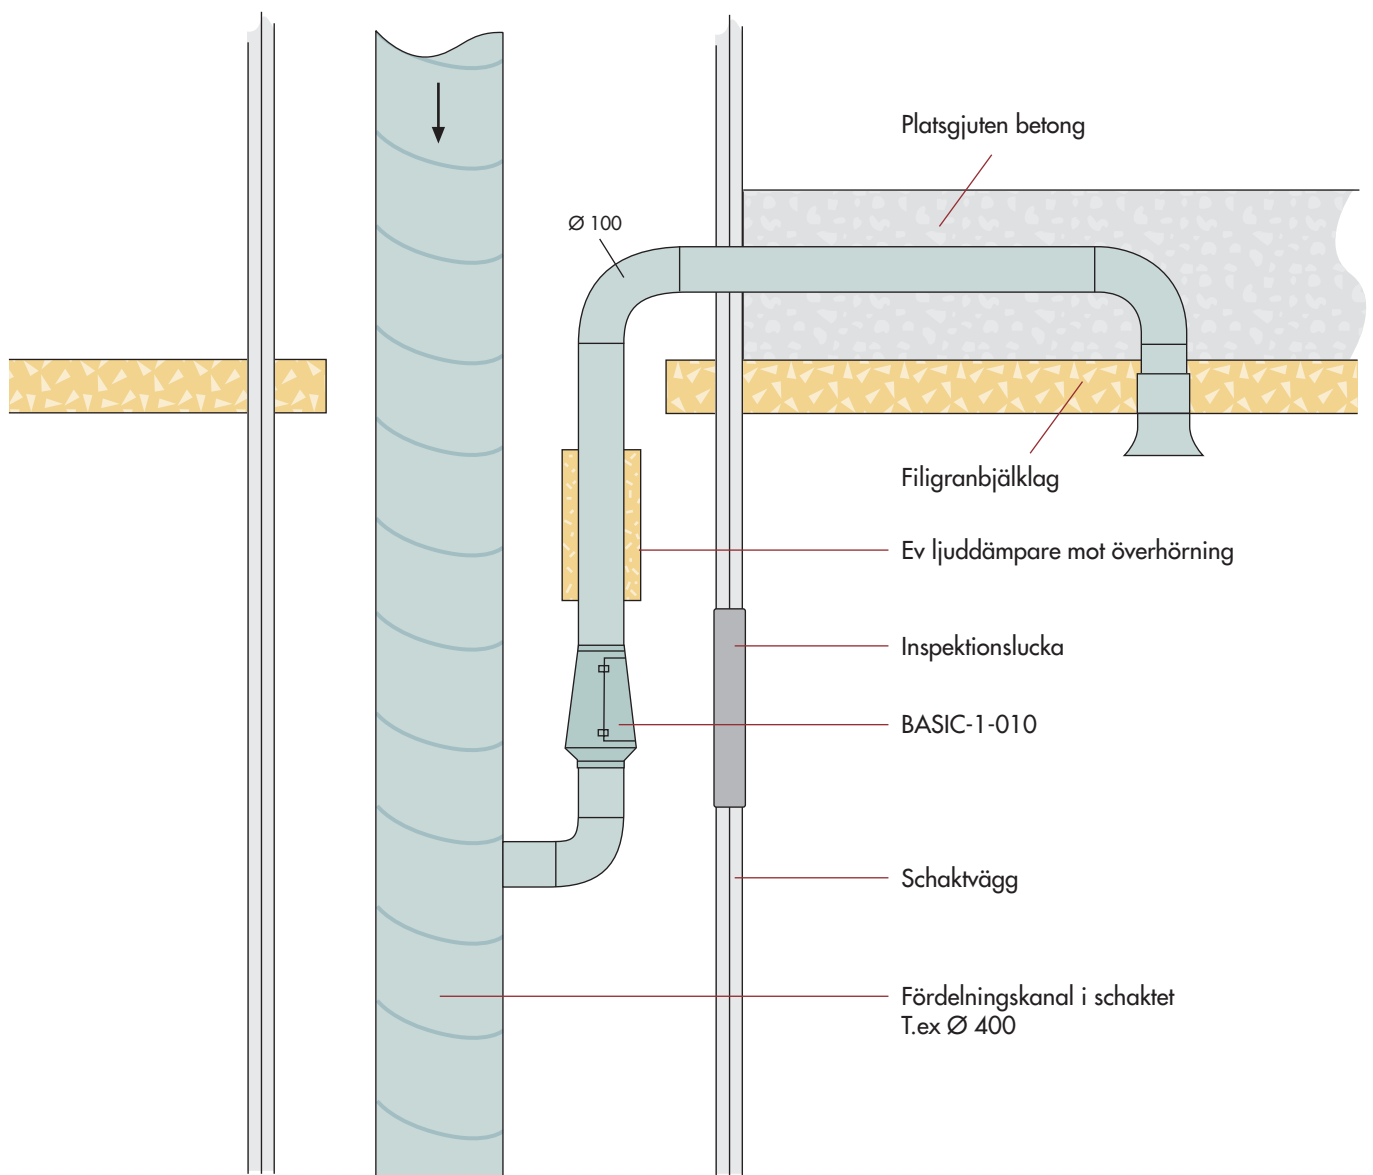

Backströmningsskyddet BASIC har en inspektionslucka, via vilken en insats kan demonteras. När luckan är öppen och insatsen demonterad kan kanalen rensas åt båda hållen via öppningen i backströmningsskyddet.