

## Ytterväggsgaller IYHA



Ytterväggsgaller IYHA är avsett att användas som skydd för avlufts- och utluftsöppningar där höga krav på hållfasthet föreligger.

IYHA har en robust konstruktion med en kraftig ytterram som nertill försetts med en droppkant. I ramen monteras en eller flera insatser bestående av djupa snedställda lameller som är utformade för att förhindra nederbörden att tränga in. Ramen är försedd med vikbara spik-/inmurningsblek för att säkra infästningen av galleret. Bakom lamellerna är ett smådjursäkert nät monterat.


### MATERIAL

Galleret tillverkas i sin helhet i följande alternativa material: förzinkad stålplåt, aluzink, rostfri plåt (ss 2343) och aluminium.

### YTBEHANDLING

Ytterväggsgalleret kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### MÅTT OCH VIKT

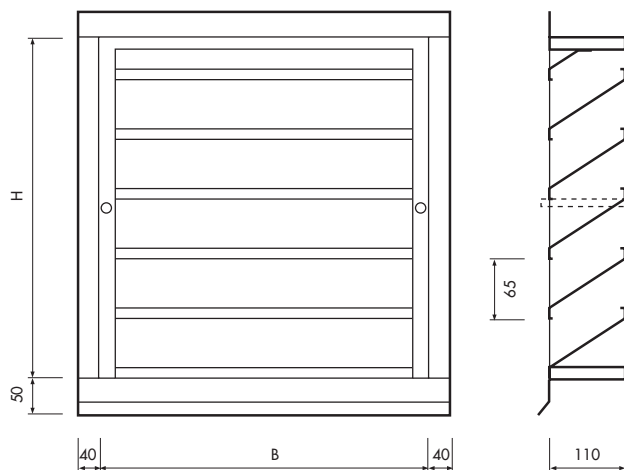


Storlek	B	H	Vikt, kg/m <sup>2</sup>
	200 - 2000	200 - 2000	45

Mått i mm.

Gallerinsatsen tillverkas med största bredd 700mm. Vid större gallerbredder monteras flera insatser i samma ram. Galler med bredd x höjd större än 2000x2000mm levereras i delar förberedda för hopmontage på arbetsplatsen.

Håltagningsmått = nominellt mått +10mm

### DIMENSIONERING

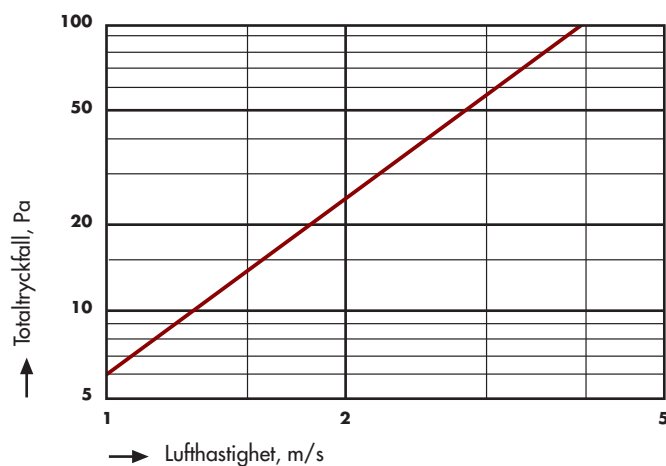

För att förhindra vattenmedryckning i utluftsintag, rekommenderas lufthastigheter lägre än 2 m/s räknat på gallerets fria nettoarea.

Gallerets fria nettoarea är 75 % av anslutningsarean. Gallerinsatserna kan demonteras med hjälp av verktyg. Detta görs med verktyg från gallerets ut- alt. insida. (Anges vid beställning).

**BESKRIVNINGSEXEMPEL:****QM (ENL VVS AMA 98)**

Ytterväggsgaller, Hagabs typ IYHA av förzinkat stål med smådjurssäkert trådnät.

Demontering av insatser skall ske från gallrets insida.

**Ytterväggsgaller****IYHA****CHECKLISTA FÖR PRODUKTUTFÖRANDE:**

Typbeteckning:	Ytterväggsgaller IYHA
Storlek:	Bredd i mm Höjd i mm
Låsning av gallretsats:	Utåt (levereras om inget anges) Inåt
Material:	Förzinkad stålplåt Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Aluminium
Ytbehandling:	Obehandlad Lackerad (se sid 124)